

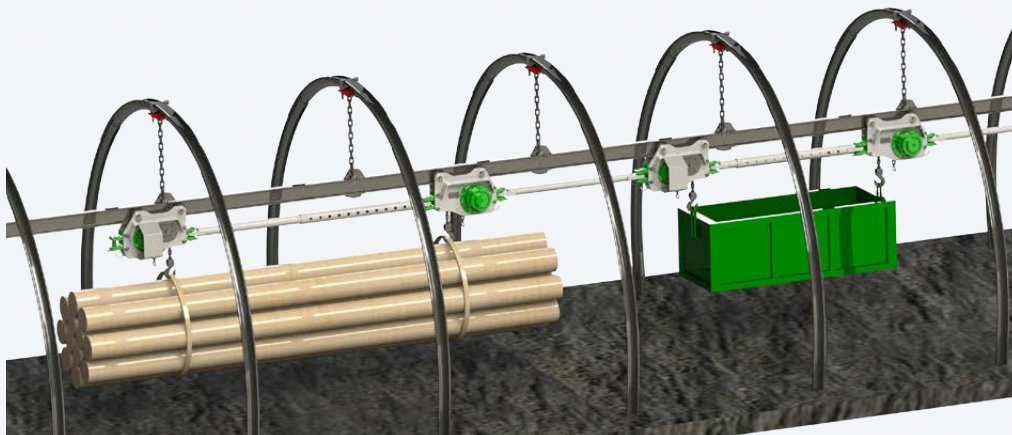


WJ-S 吊重行动车实现自行或绳牵引单轨吊车物料运输。装备一部液压或手动绞盘。WJ-S 吊重行动车可以以拉杆方式连成运输设备组。WJ-S 吊重行动车适于地下矿山使用、并且符合欧盟 94/9/EC

以及 2006/42/EC 指令、可于地下矿山非甲烷与 a、b 和 c 级甲烷爆炸危险区域以及 A、B 煤粉爆炸危险环境使用。

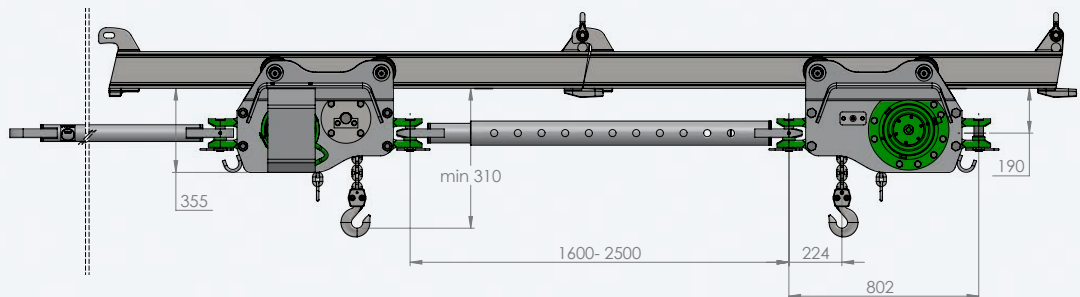

外形尺寸



技术参数

驱动方式	液压	手动	
最大起重量		40	kN
链条规格		13 x 36	
链条标准长度		6	m
液压油	VG46 液压油		
最大供油能力	25		l/min
最大供油压力	16		MPa
重量	233	214	kg
轨道	I 155, I 140E 符合 DIN, I 140V95		
轨道最大坡度	±30		°
最大牵引力	200		kN






BN-S 支撑梁


FAMUR

BN-S 支撑梁实现自行或绳牵引单轨吊车物料运输。装备于液压链绞盘、用来实现物料升降。BN-S 支撑梁吊钩之间的距离可调整。设备具有手动降下货物功能。BN-S 支撑梁符合

94/9/EC 以及 2006/42/EC 指令。可于地下矿山非甲烷与 a、b 和 c 级甲烷爆炸危险区域以及 A、B 煤粉爆炸危险环境使用。

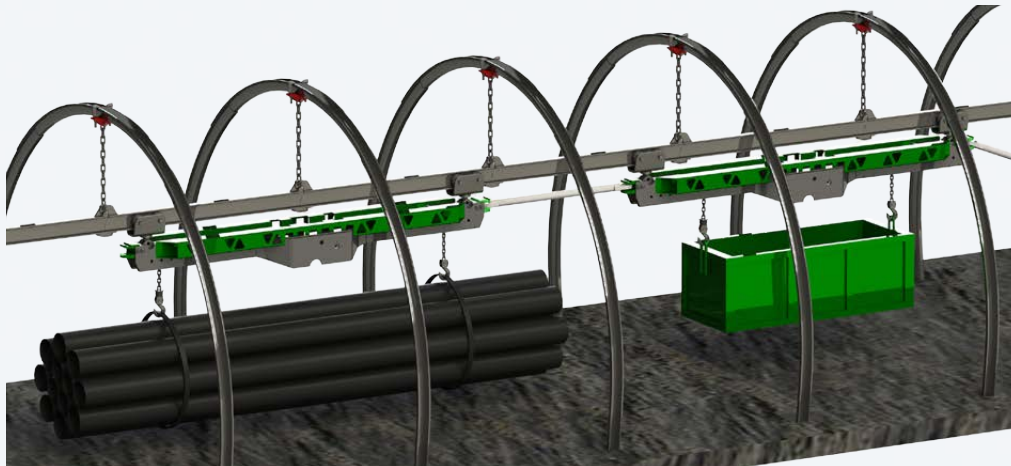

外形尺寸

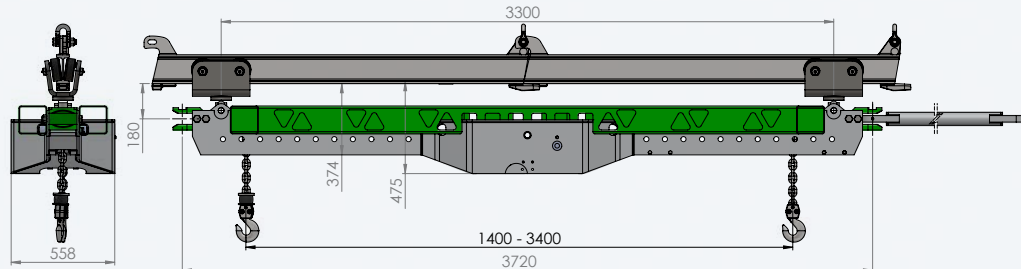

技术参数

驱动方式	液压	
最大起重量	2 x 40	kN
链条规格	13 x 36	
链条标准长度	6	m
液压油	VG46 液压油	
最大供油能力	25	l/min
最大供油压力	16	MPa
重量	905	kg
轨道	I 155, I 140E 符合 DIN, I 140V95	
轨道最大坡度	±30	°
最大牵引力	120	kN

泰安鑫城机械科技有限公司 电话: 0538-7825688
地址: 山东省新泰市莲花山路519号 手机: 15753893899
邮箱: xinchengjixiekeji@163.com 邮编: 271200

